



HINO

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

MODELO 1626

2023



Escanea este código con
la cámara de tu smartphone.

HINO Serie 500

MODELO 1626

Transmisión Manual

MODELO 1626 A/T

Transmisión Automática

Dimensiones (mm)



Motor

Modelo: Hino / J08E-WB
Desplazamiento: 7.684 L

Potencia: 256 hp @ 2,500 rpm
Torque: 586 lb-pie @ 1,500 rpm

Diésel, 6 cilindros, 24 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común, Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + SCR).



Peso Bruto Vehicular

16,000 kg



Capacidad de Ejes

(Delantero) 6,000 kg (Trasero) 10,900 kg



Embrague

Disco Sencillo, 380 mm de diámetro.
Hidráulico - Neumático (ajustable). | N/A



Freno de Servicio

Full Aire, leva en "S", circuito dual, tambor en todas las ruedas, autoajustables / Sistema ABS.

Asistencia ES Start
(arranque en pendientes). | N/A



Freno de Estacionamiento

Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero.



Suspensión Delantera

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.



Suspensión Trasera

Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados.



Neumáticos

11R22.5 - 16PR
Neumático de refacción incluido.



Transmisión

HINO / MX06 / Mecánica de 6 velocidades Relación: 6.515 - 0.702	Allison / 3000 / Automática de 6 velocidades Relación 3.487 - 0.653 Sólo aplica versiones "M" y "P"
--	---



Seguridad y Confort

Equipado de Línea: Certificación ECE29 para cabina, control de crucero, alarma de reversa, aire acondicionado, display multi información en panel de instrumentos. Bolsa de aire para conductor.



MODELO 1626

Transmisión Manual

MODELO 1626 A/T

Transmisión Automática

Longitud del chasis	F	J	M	P	M	P
Peso del Chasis con Cabina	5,370 kg	5,640 kg	5,685 kg	5,820 kg	5,850 kg	5,990 kg
Carga sobre el Chasis	10,630 kg	10,360 kg	10,315 kg	10,180 kg	10,150 kg	10,010 kg
Eje Trasero (Relación)	6.833	6.428	5.857		6.428	
Tanque combustible	280 L		390 L		390 L	
Velocidad Máxima	108 km/h	115 km/h	126 km/h		100 km/h	
Habilidad de pendiente Máx.	43.9 %	40.8 %	36.5 %		54.4 %	
Depósito DEF	59 L					
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 120 A.h					

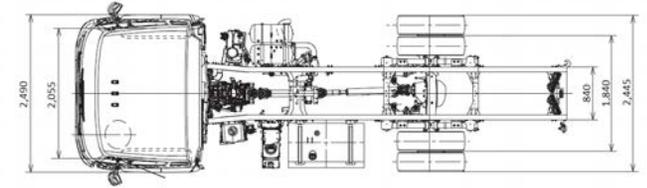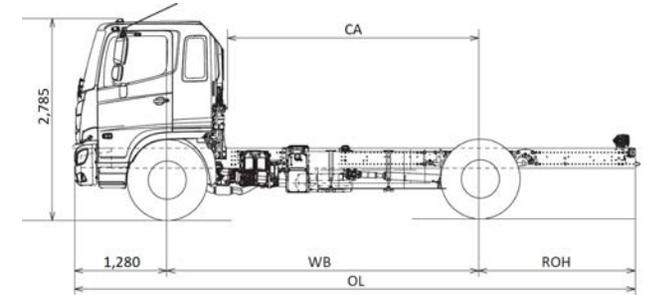

DIMENSIONES MODELO 1626

Transmisión Manual

Versión	WB	OL	CA	ROH
F	3,730	6,335	2,895	1,325
J	4,330	7,785	3,495	2,175
M	5,080	9,485	4,245	3,125
P	5,530	10,185	4,695	3,375

DIMENSIONES MODELO 1626 A/T

Transmisión Automática

Versión	WB	OL	CA	ROH
M	5,080	9,485	4,245	3,125
P	5,530	10,185	4,695	3,375

TOMA DE FUERZA (PTO)

Equipado de línea con control incluido.
Sólo aplica a las versiones "F" y "J".

Aviso Legal:

Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.

Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. Aplica a año modelo 2023 en adelante. **Actualizado a Enero 2022.**



A Toyota Group Company

Para más información consulta www.hino.com.mx